



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เผยแพรราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๖ สาย : ข้างศาลาเอนกประสงค์ ไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน (เชื่อมต่อโครงการเดิม) ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้จากราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๕๐๓,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร. ๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และแบบเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ www.donhuan.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๖
สาย : ข้างศาลาอเนกประสงค์ ไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน(เชื่อมต่อโครงการเดิม)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากกลืนราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๑ จุด รวม ๑๑๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ
พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย / ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๕๐๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายदनัย เสาวรา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

25 พ.ค. 2565
5957 น.พ. 52

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ประมาณการ : เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 ประเภทงาน : วางท่อระบายน้ำ
 สาย : ข้างศาลาอเนกประสงค์ ไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน (เชื่อมต่อโครงการเดิม)
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
 สถานที่ตั้ง : บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ : อบค.คอนหัน กำหนด
 ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
 ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	385,950.00	1.3056	503,896.32	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
2	วางท่อระบายน้ำ	-	-	-	
	รายการที่ 4 จาก ปร.4	-	-	-	
สรุป					
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				503,896.32	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				503,000.00	
(ห้าแสนสามพันบาทถ้วน)					

ประมาณการ (.....) 

นายบุญธรรม อบอุ่น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ (.....) 

นายสุชาติ เกษรมาลา

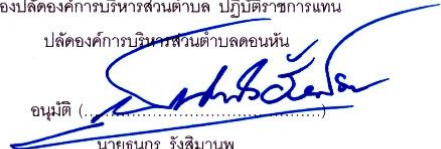
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....) 

นายธนโชติ สอนจินดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ (.....) 


นายธนกร รังสิมานพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....  ประธาน

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

2.....  กรรมการ

(นายตนัย เสาวรา)

3.....  กรรมการ

(นางสาวสายฝน จันทธานาส)

รายละเอียดการประมาณราคางานวางท่อระบายน้ำ คสล.

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6

โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากปล่อง (ขนาดชั้น 3) ขนาด dia. 1.20 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 110 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.50 ม. จำนวน 11 บ่อ

สถานที่ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเงิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ อบต.ดอนเงิน กิ่งอำเภอ

ประมาณการ เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.50 ม. พร้อมฝาปิด งานคอนกรีต 1:3:5	บ่อ ลบ.ม.	11.00 5.00	6,000.00 2,056.00	66,000.00 10,280.00	- 306.00	- 1,530.00	66,000.00 11,810.00	
2	งานลงดินและปรับระดับ (ดินบดขยี้) พร้อมปรับระดับผิว	ลบ.ม.	600.00	60.00	36,000.00	99.00	59,400.00	95,400.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากปล่อง (ชั้น 3) (5.1) ขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ท่อน	110.00	1,488.00	163,680.00	446.00	49,060.00	212,740.00	**วางท่อคิด 30 % ของค่าวัสดุ (งานขุดดิน ปรับระดับ วางท่อ พร้อม ปูนํ้าทรายและบ่อพัก และกลับผิวให้เรียบเรียบร้อย)
รวมราคางานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก								385,950.00	
4	งานป้ายโครงการ - ป้ายกั้นดำเนินการ - ป้ายกั้นดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้าย ป้าย	1.00 1.00	- -	- -	- -	- -	- -	
รวมราคางานป้ายโครงการ								-	

** หมายเหตุ

- ค่าจ้างราคาช่างเทคนิคจังหวัดขอนแก่น ครอบคลุม ปี 2565
- ค่าจ้างเป็นวัสดุค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการจ้างช่างขุดแบบคำนวณราคาจากงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ปี 2560

ประมาณการ.....

นายบุญธรรม อนุคุณ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....

นายสุระศักดิ์ สอนจิตตา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายสนใจดี สอนจิตตา

รองปลัดเทศบาลบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

นายสมชาย รุ่งเรือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน