



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สายทาง บ้านพ่อสง่า-ศูนย์สาธิต ม.14-ด้านหลัง รพ.สต.ดอนหัน(สองฝั่ง) รวม 6 จุด ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันเลขที่ ๑๖๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๒๔๓,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และแบบเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ www.donhuan.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายธนกร รังสีมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑๔
สาย : บ้านพ่อสง่า - ศูนย์สาธิต ม.๑๔ - ด้านหลัง รพ.สต.ดอนหัน(สองฝั่ง) รวม ๖ จุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ จุด
 - จุดที่ ๑ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙.๗๐ ตารางเมตร
 - จุดที่ ๒ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๖๐ ตารางเมตร
 - จุดที่ ๓ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔.๕๑๕ ตารางเมตร
 - จุดที่ ๔ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐.๓๗ ตารางเมตร
 - จุดที่ ๕ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒ ตารางเมตร
 - จุดที่ ๖ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕.๕๐ ตารางเมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๗๙.๖๘๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑
ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๒๔๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางปริมประภา รักษาภักดี กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายธนกร รังสิมานพ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ประมาณการ : เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ประเภทงาน : ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
สายทาง : บ้านพอส่ง - ศูนย์สาธิต ม.14 - ด้านหลัง รพ.สต.คอนหัน (สองฝั่ง) รวม 6 จุด
สถานที่ตั้ง : บ้านคอนหัน ม.14 ต.คอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
แบบเลขที่ : อ้างอิง ท.1-01 กรมการปกครอง
ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างถนน คสล.	178,711.44	1.3624	243,476.47	Factor F
2	รายการที่ 8 (จาก ปร.4)	60.00	-	60.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ผันตกปกติ - รายการที่ 8 จาก ปร.4
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			243,536.47	ไม่คิดค่า Factor F เนื่องจากมีมูลค่าภาษี กำไร ดอกเบี้ย และค่าอำนวยความสะดวกในตัว
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			243,000.00	
	(สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 379.95 ตร.ม.
เฉลี่ยราคา ตร.ม ละ 639.56 บาท

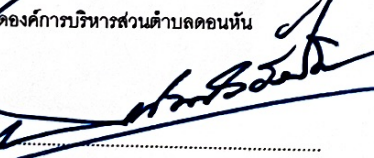
ประมาณการ : 

นายชาญศักดิ์ แสนลีหา
นายชองโยธิน วิจิตรงาน


ตรวจสอบ : 
นายสุชาติ เกษรมาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นควรอนุมัติ : 
นายเลิศชัย สร้อยทอง


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ : 
นายธนกร รังสิมานพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นายสุชาติ เกษรมาลา

2.  กรรมการ
นางปริมประภา รักษาภักดี

3.  กรรมการ
นางสาวสายฝน จันทร์อากาศ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อนการก่อสร้าง

โครงการ			ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านดอนหัน ม.14 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	
ปริมาณงาน	แผงที่ 1	กว้าง	1.00 เมตร	ยาว 9.70 เมตร	หนา 0.15 เมตร	
	แผงที่ 2	กว้าง	4.50 เมตร	ยาว 31.70 เมตร	หนา 0.15 เมตร	
	แผงที่ 3	กว้าง	3.60 เมตร	ยาว 19.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร	
	แผงที่ 4	กว้าง	2.85 เมตร	ยาว 28.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร	
	แผงที่ 5	กว้าง	3.05 เมตร	ยาว 7.30 เมตร	หนา 0.15 เมตร	
	แผงที่ 6	กว้าง	2.45 เมตร	ยาว 35.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร	
			หรือพื้นที่ คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า			379.95 ตารางเมตร
ประมาณการ	เมื่อวันที่	25	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2566

[illegible]

[illegible]

****หมายเหตุ** - เนื่องจากรายการที่ 8 มีมูลค่าภาษี กำไร ดอกเบี้ย และค่าอำนวยความสะดวกในตัวอยู่แล้ว จึงแยกรวม

และไม่นำไปคิดค่า Factor F แต่ให้นำไปบวกเพิ่มทีหลังใน ปร.5

- อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น รอบเดือน มิถุนายน ปี 2566
- อ้างอิงบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

ประมาณการ.....



นายชาณุศักดิ์ แสนสีหา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....


นายชาณุศักดิ์ แสนสีหา

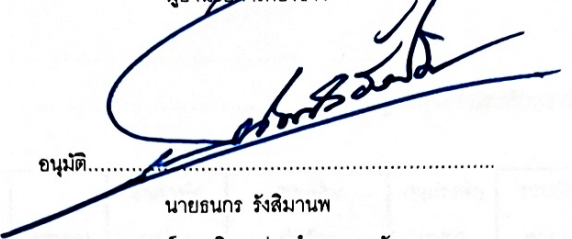
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ.....


นายเลิศชัย สร้อยทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ.....


นายธนกร รังสีมานพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน