



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๕ สาย : บ้าน ส.อบต.ลำดวน - บ้านพ่อนุกูล ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันเลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาสินค้าที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพัช. และที่สืบราคาตามท้องตลาด และมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑๗๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) , รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และแบบเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ www.donhun.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๕
สาย : บ้าน ส.อบต.ลำดวน - บ้านพ่อนุกูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร
หนาข้างละ ๐.๑๐ เมตร ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร บ่อพัก
คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย ,
ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑๗๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุชาติ เกษรมาลา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายต๋นย เสาวรา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

- 2 ส.ค. 2564

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประเภทงาน : รางระบายน้ำ

สาย : บ้านพ่อประสิทธิ์ - บ้าน นส.จิตต์ดตา

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สถานที่ตั้ง : บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด

ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4

ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ	231,407.38	1.3056	302,125.48	Factor F
2	รายการที่ 10 จาก ปร.4	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			302,125.48	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			302,000.00	
	(สามแสนสองพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....) 

นายบุญธรรม อบอุ่น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ (.....) 

นายสุชาติ เกษรมาลา


ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (.....) 

นายธนโชติ สอนจันดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

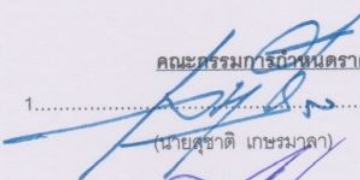
อนุมัติ (.....) 

นายเชตชัย เจริญศักดิ์ขจร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน


คณะกรรมการวัดต้นทุนราคากลาง

1.....  ประธาน

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

2.....  กรรมการ

(นายต๋นย เลาวรา)

3.....  กรรมการ

(นางสาวสวณณ จันทร์ธาส)

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างระบบน้ำ คสล.

โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำคสล.บริเวณที่ดินเลขที่ 15 บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15
 ก่อสร้างระบบน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 134 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝ่าปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
 พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขอคำแนะนำจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)
 สถานที่ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลดอนอิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบ อย.คสล.กัน กำหนด
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานติดตั้งคสล.(กว้าง - เมตร ยาว - เมตร)	ลบ.ม.	4.00	2,130.00	8,520.00	306.00	1,224.00	9,744.00	
3	งานเทพื้นคอนกรีตข้างร่องพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นจี่(ขัดเงา ชั้น 3) (2.1) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	-	-	-	
	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมฝาปิด	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
	งานคสล.วิธี 1:3:5	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
รวมราคางานท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก								9,744.00	
5	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝาปิด	ลบ.ม.	75.04	-	-	148.00	11,105.92	11,105.92	
6	งานติดตั้งคสล.และถมดิน	ลบ.ม.	4.89	518.00	2,429.42	99.00	464.31	2,893.73	
7	งานเทพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	25.86	2,130.00	55,086.06	306.00	7,913.77	62,999.83	
8	งานเทพื้นคอนกรีต 1:2:4	ตัน	1.08377	-	-	4,100.00	4,443.44	4,443.44	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	ตัน	0.54830	26,221.00	14,377.01	-	-	14,377.01	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	ตัน	0.53546	27,247.00	14,589.79	-	-	14,589.79	
	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร	เส้น	178.67	326.00	58,245.33	-	-	58,245.33	
	สวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	21.68	31.00	671.93	-	-	671.93	
	ท่อ PVC. Dal. 2"	ท่อ	13.40	120.00	1,608.00	-	-	1,608.00	
9	งานติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	107.20	-	-	133.00	14,257.60	14,257.60	
	ไม้แบบ 1" x 8" x 4 - 4.5 ม.(คิดใช้เวียน 3 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	35.733	732.00	26,156.80	-	-	26,156.80	
10	งานติดตั้งไม้แบบ(บรรจุ 3.785 ลิตร/กระป๋อง)	กระป๋อง	2.00	250.00	500.00	35.00	70.00	570.00	
รวมราคางานก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝาปิด								221,663.38	
11	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	ป้ายก่อนดำเนินการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
รวมราคาป้ายโครงการ								-	

** หมายเหตุ

- อ้างอิงราคากลางพิกัดอัตราจังหวัดขอนแก่น รอบเดือน มิถุนายน ปี 2564
- อ้างอิงบัญชีค่าแรงงาน / ค่าเงินค่า สำหรับบริการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560

ประมาณการ.....
 นายบุญธรรม อนุทิน
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....
 นายสุชาติ อนุทิน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
 นายสนธิ์ สอนจินดา
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....
 นายเจษฎ์ เจริญศักดิ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล